

ecopard Anbaugeräte – eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

Für den Reitstall, Weinbau, Forst und mehr:

- Frontlader
- Reitbahnplaner
- Gräderbox
- Transportbox
- Anhänger
- Gabelstapler
- Erdbohrer
- Gebläsespritzen
- Forstseilwinden
- Holzhäcksler

Weitere Anbaugeräte:

- Frontkraftheber
- Heckbagger
- Sichelmäher
- Schlegelmäher
- Mulcher
- Gras- und Laubsauger
- Bodenfräsen
- Pflüge
- Eggen
- Grubber/Ripper/Kultivator
- Planierschilder
- Kehrmaschinen
- Schneeschilder
- Schneefräsen
- Splittstreuer
- u.v.a.m.



Frontlader



Holzhäcksler



Reitbahnplaner

Produktbeschreibung:

Die **ecopard** Kompakttraktoren sind mit einem leistungsstarken Front- oder Heckkraftheber für alle KAT-0, KAT-1 oder KAT-2 Anbaugeräte ausgestattet. Durch einfache Montage der vielfältigen Anbaugeräte wird der **ecopard** Kompakttraktor zum kostengünstigen Geräteträger.

Alle Anbaugeräte sind CE-Zertifiziert oder von technischen Sachverständigen überprüft und abgenommen worden und entsprechen damit den gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften.

Durch die hohe Qualität und äußerst robuste Bauweise sind die Anbaugeräte sehr zuverlässig im täglichen Einsatz.

Die angeführten technischen Daten beziehen sich auf die am häufigsten eingesetzten Geräte. Die beschriebenen Modelle sind auch in anderen Maßen und Ausstattungen erhältlich.

sign of power

ecopard Anbaugerät – Frontlader – Schnellwechseleinheit

Produktbeschreibung:

- Schnellwechselvorrichtung für den problemlosen Tausch von Ladeschaufel, Palettengabel, Greifer ...
- Traktor + Frontlader + Löffelbagger = Baggerlader
- praktische 4in1 und Selbstnivellierungs- Option




Frontlader für C-Serie

Technische Daten:

Modell	FL-TS1-020	FL-TS1-040
Breite Ladeschaufel	127cm	146cm
Fassungsvermögen Ladeschaufel	0,22m³	0,25m³
Hubkraft bis max. Hubhöhe	400kg	480kg
Schürftiefe (G)	15cm	15cm
Ladehöhe Schaufel waagrecht (A)	249cm	261cm
Ladehöhe Schaufel abgekippt (B)	203cm	205cm
Reichweite Schaufel abgesenkt	149cm	151cm
Reichweite Schaufel max. angehoben (C)	40cm	60cm
Auskippwinkel (D)	16°	17°
Einzugswinkel	17°	18°



4in1 Option

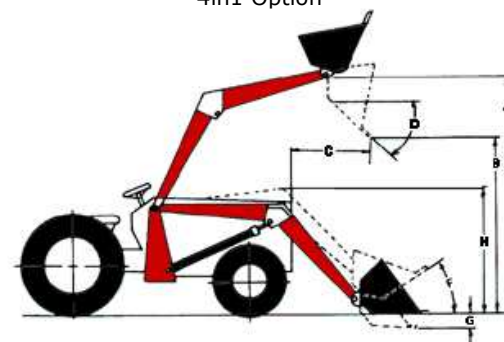


Schnellwechselmodule

Produktbeschreibung:

- mit Schnellverschluss für Frontlader
- Universalplatte (UP = HG+PG+Anbaugeräte)
- Heu (HG)- Paletten (PG)- Kombi (KG)- Dung (DG)- Gabel | Krokodil (KS)- Leichtgut (LS)- Schaufel

Technische Daten:

Modell	HG-EC1-020	PG-EC1-020	KG-EC1-020	UP-EC1-020
Länge	1.260mm	1.260mm	1.260mm	1.260mm
Breite	1.300mm	1.300mm	1.300mm	1.300mm
Höhe	410mm	410mm	410mm	410mm
Gewicht	90kg	100kg	110kg	120kg

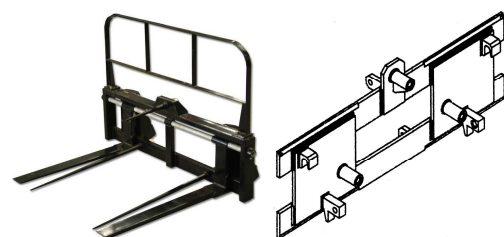

Kombigabel

Universalplatte



Krokodilschaufel



Leichtgutschaufel

ecopard Anbaugerät – Reitbahnplaner

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- schnelles und einfaches planieren von Sand oder Vliesgemisch mit stufenloser Höhenverstellung
- Nachlaufeinrichtung (RP-KN2)
- Federzinken und Planierschild
- Zackenschild und Krümmerwalze (RP-KN2)
- Hufschlagräumer (RP-KN2)

Technische Daten:

Modell	RP-KN1-140	RP-KN2-150
Arbeitsbreite	140cm	150cm
Federzinken Anzahl	10	8
Stellräder	0	3
Eigengewicht	140kg	180kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	11.76 (16)	18.40 (25)



Reitbahnplaner RP-KN1



Reitbahnplaner RP-KN2

Wiesenegge

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- stabiler Rahmen lackiert
- beidseitig verwendbare Gussringe
- wendbares Eggennetz
- galvanisierter Rahmen (Option)

Technische Daten:

Modell	WE-ZA1-150	WE-ZA1-180
Arbeitsbreite	150cm	180cm
Reihen Eggennetz	3	3
Eigengewicht	80kg	90kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	11.76 (16)	14.70 (20)



Wiesenegge

ecopard Anbaugerät – Transportbox

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- verstärkte Schürfkanten
- mechanische / hydraulische Kippvorrichtung
- Gitteraufsatz (Option)

Technische Daten:

Modell	TB-TS1-130	TB-DE1-120
Kippvorrichtung	mechanisch	hydraulisch
Länge	92cm	71cm
Breite	130cm	120cm
Höhe	63cm	37cm
Tragfähigkeit	300kg	500kg



Transportbox mechanisch



Transportbox hydraulisch

Anhänger

Produktbeschreibung:

- Feststellbremse
- Zugmaulkupplung
- verstellbarer Stützfuß
- hydraulisch nach rückwärts kippbar
- Seitenwände und hintere Bordwand klappbar
- stabile Ausführung

Technische Daten:

Modell	AH-TS1-100
Länge	290cm
Breite	130cm
Höhe	114cm
Höhe Bordwand	35cm
Ladefläche Länge	200cm
Ladefläche Breite	100cm
Zuladung max.	1000kg
Eigengewicht	310kg



Anhänger

ecopard Anbaugerät – Gabelstapler

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 / 2 Drei-Punkt-Kraftheber
- massives Hubgerüst mit zwei schweren Hubketten
- Hub- und Neigungszyylinder mit Sicherheitsventil
- klappbare und verstellbare Gabeln
- Seitenverschub
- Kistenhalter, Strohspitzen (Option)
- Joysticksteuerung (Option)
- doppelter Neigungszyylinder (Option)
- Pumpeneinheit (Option)



Gabelstapler

Technische Daten:

Modell	GS-OR2-210	GS-OR3-250	GS-OR4-320
Hubhöhe (A)	210cm	250cm	320cm
Hubkraft	1000kg	1300kg	1500kg
Breite (B)	54cm	55cm	55cm
Seitenverschub (D/E)	10cm/10cm	10cm/10cm	10cm/10cm
Bodenabstand (F)	33cm	35cm	35cm
Neigungswinkel (vo/hi)	5°/10°	5°/10°	5°/10°
Gabellänge	108cm	108cm	108cm
Eigengewicht	297kg	325kg	390kg
Hydraulik Zugmaschine	30l/min	30l/min	50l/min




Steuergerät



Seitenverschub



Klappgabeln

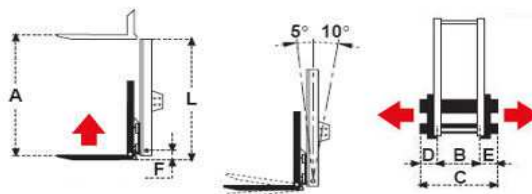

Heckkran

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 / 2 Drei-Punkt-Kraftheber
- hydraulische Hebeeinrichtung (doppeltwirkend)

Technische Daten:

Modell	HK-DE1-240
Hubhöhe	240cm
Kranhöhe / Kranbreite	110 / 70cm
Eigengewicht	110kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	18.40 (25)



Heckkran

ecopard Anbaugerät – Erdbohrer

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- mechanische Kippvorrichtung

Technische Daten:

Modell	EB-HY1-015
Bohrdurchmesser	15cm
Bohrtiefe	90cm
PTO-Geschwindigkeit	540r/min



Erdbohrer

Gebüsespritze

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- Gebläse abstellbar
- Verstellventilator
- Seitendüsen oder Heckrotor
- Polyethylenbehälter mit Literscala

Technische Daten:

Modell	GS-AG1-100	GS-AG2-200
Länge	58cm	114cm
Breite	103cm	96cm
Höhe	145cm	130cm
Tankvolumen	100L	230L
Eigengewicht (leer)	120kg	148kg
Gesamtgewicht (voll)	220kg	378kg



Gebüsespritze mit Seitendüsen



Gebüsespritze mit Heckrotor

ecopard Anbaugerät – Palettengabel Heckanbau

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- individuell verstellbare Gabeln
- Gabeln hochklappbar bei Leertransport

Technische Daten:

Modell	PG-DE1-300	PG-DE1-700
Ladekapazität max.	300kg	700kg
Gabellänge	90cm	100cm
Breite	120cm	140cm
Eigengewicht	60kg	120kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	11.76 (16)	22.00 (30)



Palettengabel



Gabelverstellung



Leertransport


Rückeschild

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- mechanische Betätigung mit Totmannfunktion
- unterer Seileinlauf

Technische Daten:

Modell	RS-KR1-035	RS-KR1-045
Zugkraft [kN(t)]	35 (3.5)	45 (4.5)
Bremskraft [kN(t)]	44 (4.4)	56 (5.6)
Breite	120cm	142cm
Höhe	200cm	210cm
Eigengewicht (ohne Seil)	224kg	340kg
Standardseillänge / Stärke	70m / 8mm	70m / 9mm
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	14.70 (20)	25.00 (35)

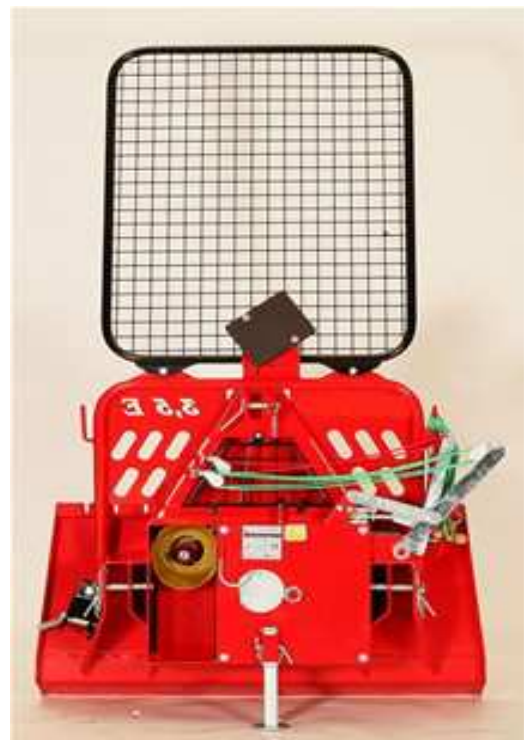

Rückeschild

ecopard Anbaugerät – Forstseilwinde

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit elektrischem Anschluss
- Betriebsspannung 12V
- Kabelfernbedienung
- Funkfernbedienung (Option)
- Rollenseilfenster
- Freilaufkupplung



Seilwinde elektrisch

Technische Daten:

Modell	SW-HT1-023	SW-HT1-036
Zugkraft [kN(t)]	23 (2,3)	36 (3,6)
Motorleistung [kW(PS)]	2,7 (3,7)	3,8 (5,1)
Stahlseil Durchmesser	6,4mm	8,3mm
Stahlseil Länge	2400cm	2900cm
Gesamtgröße (lxbxh)	46x16x22cm	57x18x24cm
Eigengewicht (mit Seil)	26kg	35kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	11,76 (16)	22.00 (30)



Funkfernbedienung



Zubehör

Forstseilwinde

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit hydraulischem Anschluss
- hydraulischer Antrieb 20-60 L/min 160 bar
- Vor- und Rücklauf (Modell SW-TO2-068)



Seilwinde hydraulisch

Technische Daten:

Modell	SW-HT2-060	SW-HT2-068
Zugkraft [kN(t)]	60 (6,0)	68 (6,8)
Motorleistung [ml/r]	80	160
Stahlseil Durchmesser	12mm	12mm
Stahlseil Länge	2600cm	2600cm
Gesamtgröße (lxbxh)	53x23x25cm	72x31x31cm
Eigengewicht (mit Seil)	69kg	103kg
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	22.00 (30)	29,40 (40)



Montagebeispiel



Arbeitseinsatz

ecopard Anbaugerät – Holzschredder

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- Häckselgut zwischen 5-50mm Länge
- automatischer Einzug
- Einzugswalze + Geschwindigkeitsregler ab HO-DE2
- BIO Häcksler Modell HO-DE2-100
- leichte Bedienung
- Start- Stoppbügel
- gehärtete Hackmesser
- Standard Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Antrieb über Zapfwelle

Technische Daten:


Modell	HO-DE1-130	HO-DE2-100	HO-DE2-150
Holzdurchmesser	5-13cm	5-10cm	5-15cm
Häckselgut	10-50mm	5-10mm	5-15mm
Häckselleistung	6-7m ³ /Std	8-9m ³ /Std	8-9m ³ /Std
Einfülltrichter	50x50cm	70x55cm	60x60cm
Hackmesseranzahl	4	2+4Hämmer	4+1GS
Dreheinrichtung Auswurfschacht	360°	360°	360°
Schwenkeinrichtung Auswurfstutzen	0-20°	0-20°	0-20°
Länge	165cm	160cm	160cm
Breite	140cm	100cm	102cm
Höhe	150cm	160cm	170cm
Eigengewicht	ca. 181kg	ca. 230kg	ca. 280kg
PTO-Geschwindigkeit	540U/min	540U/min	1000U/min
Traktorleistung	20-60PS	18-50PS	18-60PS




Modell HO-DE1-130




Modell HO-DE2-150

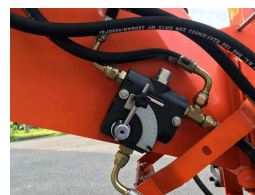


HO-DE2 Einzugsregler



HO-DE2 4 Bio
Hämmer

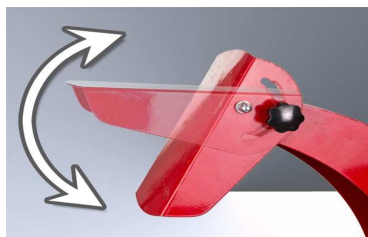

Auswurfstutzen

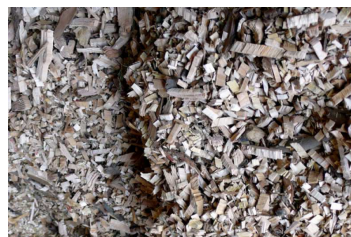

Häckselgut

ecopard Anbaugerät – Holzspalter

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz + Meterholz
- Robuste + stabile Stahlkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Großer Spaltkeil mit austauschbarer Messingführung und Schmiernippel
- Schnell stufenlos einstellbarer Spalthub
- Mechanischer Stammheber für ermüdungsarmes Beladen großer Stämme (Mod. HS-HO1)
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit Spaltguthalterung
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- Bequemer Transport durch Fahrwerk mit Gummirädern

Technische Daten:

Modell	HS-DE1-012	HS-HO1-015	HS-HO1-023
Spaltkraft [kN(t)]	119 (12)	153 (15)	234 (23)
Spalllänge max.	1300mm	1100mm	1100mm
Spalthub max.	500mm	948mm	948mm
Spaltgut Ø max.	400mm	300mm	350mm
Vorlaufgeschwindigkeit	3.0m/min	4.6m/min	4.3m/min
Rücklaufgeschwindigkeit	7.2m/min	6.4m/min	7.5m/min
Hydraulik Kapazität	20l/min	24l/min	30l/min
Betriebsspannung	---	---	---
E-Motorleistung	---	---	---
Aufstellmaße lxbxh	760x1100 x1580mm	1540x1140 x2520mm	1540x1140 x2520mm
Eigengewicht (mit Öl)	181 (200)kg	245 (270)kg	282 (307)kg
PTO-Geschwindigkeit	540r/min	540r/min	540r/min
Trägerfahrzeug ab [kW(PS)]	8.80 (12)	14.70 (20)	14.70 (20)



Modell HS-DE1-012



Spalttisch

Spaltkreuz



Modell HS-HO1-015